Accessoires pour canots pneumatiques

- ► Accessoires pour canots pneumatiques
- ► Accessoires pour canots pneumatiques en EPDM
- ► Profils en caoutchouc EPDM pour canots pneumatiques
- ► Bâches pour canots et accessoires
- ► Valves et manomètres pour canots pneumatiques
- ► Gonfleurs pour canots pneumatiques
- ► Gonfleurs électriques
- ► Colles et produits de maintenance

► Gonfleurs électriques

Gonfleur Modèle MB50

Gonfleurs/dégonfleurs électriques pour petits canots ou matelas pneumatiques ou n'importe quel objet gonflable pneumatique, avec raccords de différents diamètres.

Référence	Débit	Pression	Alimentation
66.446.95	400 ltrs/minute	40 mbar (0,55 PSI)	12 V

Gonfleur/dégonfleur pour canots pneumatiques, "Versadrill" original

Il permet de gonfler et de dégonfler un canot de 4 mètres en **moins de 4 minutes et de l'amener directement à une pression de 0,18 kg/cm²** (2,6 psi). Encombrement réduit, structure très robuste en **fibre de verre/polycarbonate**. Livré avec adaptateurs pour toutes les valves présentes dans le commerce. Grâce à sa turbine spéciale, c'est le premier gonfleur sur le marché dont la turbine tourne à 60 000 tours par minute, permettant de gonfler ou de dégonfler le canot en un temps record.

Référence	Débit	g	Alimentation
66.446.90	580 ltrs/minute	600	12 V

Gonfleur et dégonfleur électrique super-professionnel modèle 220/

Conçu pour une utilisation sur les chantiers ou dans les garages. Livré avec un tuyau et des câbles d'une grande longueur, ainsi qu'une bandoulière pour le transport.

Référence	Débit	Pression maxi	Alimentation
66.446.96	2200 ltrs/minute	250 mbar	220 V

Gonfleur Modèle MB50RB

Rechargeable aussi bien à 12 volts qu'à 220 volts. Temps de rechargement 30 minutes. Il peut être également utilisé pendant le rechargement à 12 volts.

Référence	Débit	Pression maxi	Alimentation
66.446.97	400 ltrs/minute	40mbar	12/220 V

Gonfleur et dégonfleur électrique "Bravo 220 Automatic"

Il est particulièrement indiqué pour une utilisation sur les chantiers ou dans les garages.

Référence	Débit	Pression maxi	⟷ mm	Alimentation
66.446.94	800 ltrs/ minute	à réglage automatique de 190 mbar	240x130x130	220 V

« Bravo » à batterie

Avec batterie rechargeable de 7 Ah et câble pour allume-cigare. Autonomie d'environ 20 minutes.

***L'appareil s'arrête automatiquement lorsque la pression souhaitée est atteinte**.

Référence	Débit	⟷ mm	Rechargeable	Chargeur 220 V Optional
66.446.89	150 ltrs/ minute	250x250x130	oui	66.447.22

Gonfleur électrique pour canots "Bravo Electric"

Ce gonfleur, doté d'une **pression importante**, permet ainsi de pouvoir gonfler entièrement le canot uniquement à l'aide du Bravo Electric, sans l'utilisation finale d'un gonfleur à pied ou manuel. Peut servir également de dégonfleur, il est doté de raccords universels.

Référence	Débit	Pression maxi	⟷ mm	Kg	Alimentation
66.446.92	200 l/minute	**réglable** de 50 à 300 mbar (4,4 PSI)	235x130x130	1,1	12 V

**L'appareil s'arrête automatiquement lorsque la pression souhaitée est atteinte.*

◢ 66.447.22

Gonfleur / dégonfleur BRAVO SUPERTURBO

Il adopte la solution turbine/piston qui permet d'éliminer les éléments sujets à l'usure. Arrêt automatique une fois la pression souhaitée atteinte. Avec raccords universels.

Référence	Batterie rechargeable	Débit l/minute	Dimensions mm	volt	Consommation	PSI maxi	Chargeur 220V Optional
66.446.98	non	450	155x230x115	12	15 A	4,4	-
66.447.10	oui	450	155x230x115	12	15 A	4,4	66.447.22
66.446.99 *	non	450	180x180x280	12	15 A	11,7	-
66.447.11 *	oui	450	180x180x280	12	15 A	11,7	66.447.22

**Particulièrement indiqué pour les canots avec fond gonflable "millefili".*

Gonfleur électrique pour canots "Turbo Max"

Gonfle et dégonfle. Arrêt **automatique** une fois la pression souhaitée atteinte.

Référence	Débit	Pression	Alimentation	Consommation
66.447.00	1000 ltrs/minute	250 mbar	12 V	45/60 A
66.448.00 new	1000 ltrs/minute	250 mbar	24 V	23/26 A





Gonfleur électrique pour canots "Turbo Max Kit"

Version fixe pour montage par encastrement sur la console du canot. **Gonfle et dégonfle**. Arrêt **automatique** une fois la pression souhaitée atteinte.

Référence	Débit	Pression	volt	Consommation	Conteneur Optional	Tube Optional
66.447.01	1000 ltrs/minute	250 mbar	12	45/60 A	66.447.03	66.447.02
66.448.01 new	1000 ltrs/minute	250 mbar	24	23/26	66.447.03	66.447.02

Container étanche avec couvercle transparent

Pour montage au ras du panneau du gonfleur "Turbo Max Kit" 66.447.01.

Référence	Dimensions butée mm	Profondeur mm
66.447.03	345x220x18	130

Tuyau pour gonfleurs

Pour 66.447.00/01 et autres

Référence	Ø mm	m
66.447.02	25	25

new Gonfleur BRAVO 2000

Equipé d'un moteur principal + un moteur supplémentaire (booster) qui augmente le débit et la pression. Les deux moteurs peuvent travailler ensemble, ou seulement le moteur principal. A l'aide des deux touches de démarrage orange et rouge, on peut choisir si démarrer un moteur ou les deux.

Référence	volt	Débit		Pression		Puissance watt	
		Base	Avec	Base	Avec	Base	Avec
66.446.93	220	1800 l/min	2500 l/min	3.8 PSI	7.4 PSI	1000	2000

BateauShop.com Accastillage en ligne
OSCULATI

► Gonfleurs pour canots pneumatiques

Gonfleur TIGER

Fonctionnement à piston en **flux continu**avec une portée d'environ 6 litres à chaque cycle. Beaucoup plus rapide que les gonfleurs traditionnels à pédale. Avec tube et raccords de différents diamètres.

Référence	Versione	Poumon
66.446.58	flux continu	6 l

"Idea 6"

Fonctionnent par piston avec un débit de 6 litres par cycle en **flux continu** permettant ainsi de gonfler un canot pneumatique deux fois plus vite par rapport aux gonfleurs traditionnels. Peut aussi être utilisé comme pompe de **fond de cale ou comme compresseur** d'air pour les plongeurs. « Le gonfleur le plus imité sur le marché ! »

Référence	Version	Poumon
66.446.60	flux continu	6 l

"Idea 3"

Fonctionnement à piston avec une portée de 6 litres à chaque cycle **flux simple**. Il peut également servir de pompe de fond de cale.

Référence	Version	Poumon
66.446.59	flux simple	6 l

Gonfleur de fabrication robuste

Adaptateur terminal à diamètres multiples universel.

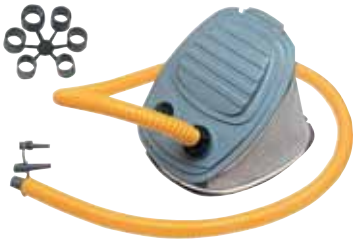

Référence	⟷ mm	Chambre double	Poumon	Indicateur de pression	Modèle
66.446.79	200x260x80	non	5 l	non	Bravo 1
66.446.78 new	210x290x80	non	6,5 l	non	Bravo 2

Gonfleur

Il possède une capacité de **6 litres** pour chaque cycle, ainsi qu'un tubage avec raccord terminal à diamètres multiples, afin de pouvoir s'adapter à toutes les valves présentes dans le commerce.

Référence	⟷ mm	Chambre double	Poumon	Indicateur de pression
66.446.80	280x220x70	non	6 l	non

Gonfleur professionnel BRAVO 8

Entièrement en nylon et en néoprène. Contours en inox. Avec manomètre 0-0,5 bars (0-8 PSI) intégré. Capacité de 6,5 l pour chaque cycle

Référence	⟷ mm	Double chambre	Poumon	Manomètre
66.446.52*	320x230x7	non	6,5 l	oui

**Avec raccords universels.*

Gonfleur BRAVO 9

A double chambre avec dispositif permettant l'utilisation optimale des capacités de gonflage qu'il s'agisse des boudins ou d'éventuel fond à haute pression.

Référence	⟷ mm	Double chambre	Pression maxi chambre 1	Pression maxi chambre 2
66.446.53 *	320x230x70	oui	0,3 bar (capacité chambre 6,5 l/cycle)	1,0 bar (capacité chambre 1,5 l/cycle)

**Avec raccords universels. Idéal pour les canots pneumatiques à fond gonflable*

Gonfleur professionnel à deux chambres SC10

Doté d'un brevet mondial N. 21847. La première chambre (d'un volume de 5 litres) vous permet de former **rapidement** le canot pneumatique. La deuxième chambre (d'un volume de 1,65 litres) vous permet, elle, d'atteindre une pression maximum de 300 mbars **sans effort**. Ce gonfleur est doté d'un indicateur visuel de pression. Fourni avec tuyau indéformable, ainsi que trois raccords de gonflage. Il est pourvu également d'un dispositif pour faciliter le dégonflage.

Référence	⟷ mm	Double chambre	Chambre 1	Chambre 2	Indicateur de pression
66.446.50	280x210x60	oui	5 l	1,65 l	oui

► Valves et manomètres pour canots pneumatiques

◢ 66.446.64

◢ 66.446.65

Valve de gonflage/dégonflage pour canots pneumatiques

Modèle universel, mécanisme PUSH-PUSH. Fabriquée en résine acétalique, double tenue. Se monte à l'aide de vis, sans colle.

Référence	Version avec cordon	Profondeur mm	Ø externe mm	Ø trou mm	Bouchon
66.446.64	externe	38	64	38	à ras
66.446.65*	interne	38	64	38	à ras

**version spéciale conçue afin que les mains ou pieds ne restent pas accrochés dans les cordages de sécurité.*

Référence	Description
66.446.55	Raccord avec attache à baïonnette entre tuyau des gonfleurs Art. 66.446.59/60 et vannes de gonflage type 66.446.64/65 et autres équivalents (Halkey Roberts, Ceredi etc.)

Référence	Description
66.446.61	Manomètre "échelle 1 atm"

Pour contrôler la pression des canots pneumatiques. Il peut être fixé à notre pompe 66.446.60,* ***ou bien directement à la valve du canot,* *grâce à son adaptateur universel.*

► Colles et produits de maintenance

"Rubber Slide"

C'est un produit spécial permettant de régénérer et de nettoyer le néoprène des canots pneumatiques contre les incrustations. Il permet une plus grande longévité du canot. Livré avec un pistolet **pulvérisateur**.

Référence	ml
66.458.80	0,75 l

"Rubber Life"

Il s'agit d'un liquide **fixant et régénérant** pour les tissus des canots en néoprène ou bien en PVC. Il forme une pellicule transparente en plastique très résistante. En cas de petits trous, il suffit d'étaler un peu de Rubber à l'extérieur du canot et le trou est ainsi réparé. En cas de coupures, d'incision etc., on applique le Rubber à l'intérieur de la coupure avec une seringue en obtenant ainsi l'effet des produits réparant pour canots pneumatiques. Il peut également être utilisé en tant que verni pour restaurer entièrement un canot de façon optimale. **Ne contient pas** de solvants, **n'est pas toxique** et peut être **recouvert** de vernis de teinte spécifique pour canots.

Référence	
66.459.00	500 ml

Tissu en nylon recouvert de néoprène pour la réparation des canots

Production "Pennel & Flipo" française, de premier choix.

Référence	Couleur	Hauteur cm
66.241.00*	gris	150
66.242.00*	orange	150
66.243.00*	jaune	150
66.245.00*	blanc	150
66.246.00*	noir	150

**Vendu au mètre linéaire.*

◢ 66.236.00/01

Colle pour tissus en néoprène et PVC

Colles spéciales pour canots "Adamprene" à double composant. Les plus utilisées par tous les fabricants de canots pneumatiques sur le marché.

	Cataliseur	Néoprène	PVC
32 g	-	**66.236.01**	-
70 g	-	**66.236.00**	-
125 g	10 ml	**66.240.11**	**66.240.51**
400 g	30 ml	**66.240.00**	**66.240.50**
850 g	50 ml	**66.240.01**	-

BateauShop Accastillage en ligne .com
OSCULATI

Kit de réparation pour canots

Contenant : morceaux de tissu de différentes formes, 1 tube de mastic spécial, de la toile émeri, un doigt en caoutchouc pour étaler le mastic, le mode d'emploi. Emballage **étanche**.

Référence	Couleur
66.237.00	gris
66.237.01	orange
66.237.02	jaune

Référence	Couleur
66.237.04	noir
66.237.05	blanc

Kit de réparation "professionnel" pour canots

- Version **pour canots en néoprène**: Le kit se compose de 125 g de colle avec catalyseur + 2 feuilles de tissu en néoprène de 15x22 cm + un pinceau + papier de verre + mode d'emploi.
- Version **pour canots en PVC** : Le kit se compose de 125 g de colle + d'un nettoyant spécial pour PVC + 2 feuilles de tissu de 14x21 cm + un pinceau + un activateur - mode d'emploi

Pour pneumatiques en		Couleur
néoprène	pvc	
66.235.02	-	orange
66.235.03	**66.234.03**	blanc
66.235.00	**66.234.00**	gris
66.235.01	**66.234.01**	noir

Diluant pour colles CLEANER

Pour nettoyer et raviver le tissu des canots pneumatiques, avant l'application de la colle, ou pour diluer la colle même.

Référence	Description	
66.234.10	Diluant pour adhésif PVC	250 ml
66.235.10	Diluant pour adhésif NEOPRENE	250 ml

"Rubberkit"

Il s'agit d'un kit professionnel pour toutes les réparations mêmes les plus importantes des canots pneumatiques. Il se compose d'une pièce de tissu en néoprène de 20x75 cm, d'un tube de colle haute-résistance, 1 feuille de toile émeri de 20x20 mm, d'un pinceau, et d'un gant en caoutchouc

Référence	A utiliser avec	Couleur
66.238.04	Pneumatiques en néoprène	blanc

► Accessoires pour canots pneumatiques

Davier de proue

Pour **canots en inox AISI 316 poli miroir**. S'applique sur la partie avant en résine de verre du bateau.

Référence	Base mm	Chaîne mm	Bout	Ancre
66.330.00	185x210	da 6	de chaque diamètre	jusqu'à kg 10





Davier guindeau

En **acier inox poli pour canots pneumatiques**. Il se fixe à la bouée de proue à l'aide d'une plaque en caoutchouc, spécialement prévue à cet effet.

Référence	Plaque mm	Saillie mm	Largeur mm
66.325.10	110x100	110	60



► Accessoires pour canots pneumatiques en EPDM

Design by OSCULATI

Poignée pour canot

AISI 316 En **EPDM gris** de grande qualité avec structure en **acier inox AISI 316 poli miroir RAL 7035**.

Référence	Base mm	Hauteur mm
66.070.20	280x115	65

◢66.070.29 ◢66.070.28 ◢66.070.30

Poignée pour canots pneumatiques RAL 7035

Type	⟷ mm	gris	noir
poignée	230x100	**66.070.32**	**66.070.31**
poignée/bitte	284x116	**66.070.28**	-
poignée	300x120	**66.070.30**	**66.070.29**

◢66.070.31 ◢66.070.32

◢66.070.34/36 ◢66.070.38 ◢66.070.40 ◢66.070.44 ◢66.070.42-46 ◢66.645.00-01

Accessoires pour canots pneumatiques en EPDM de première qualité, série "New Style" RAL 7035

Référence	Type	Couleur	⟷ mm	Trou Ø mm
66.070.33	crochet aviron	noir	120x90	35
66.070.34	crochet aviron	gris 7035	120x90	35
66.070.35	crochet gaffes	noir	120x90	27
66.070.36	crochet gaffes	gris 7035	120x90	27
66.070.44	passage	gris 7035	96x96	18
66.070.43	passage	noir	96x96	18
66.070.38	support de pagaie	gris 7035	99x99	-
66.070.39	support dame de nage*	noir	200x100	12,5
66.070.40	support dame de nage*	gris 7035	200x100	12,5
66.070.42	support dame de nage*	gris 7035	Ø 100	12,5
66.070.45	support de taud	noir	Ø 100	11,5
66.070.46	support de taud	gris 7035	Ø 100	11,5
66.645.00	plaquettes en **EPDM** pour support des tauds ou porte pavillon	noir	Ø 77 x 40	10 (peut s'élargir)
66.645.01	plaquettes en **EPDM** pour support des tauds ou porte pavillon	gris	Ø 77 x 40	10 (peut s'élargir)

**A jumeler avec les dames de nage 34.430.09*

Base compacte pour supports de dames de nage pour canots jusqu'à 3 mètres.

Référence	Matériau	Couleur	⟷ mm	Dame de nage
66.070.49	EPDM	Gris	110x170x40 H	34.430.09
66.070.50	PVC	Gris	110x170x40 H	34.430.09

◢66.676.00

Poignées de transport

Matériau EPDM

Référence	Type	Base mm	Couleur
66.676.00	toute droite	250x110	noir



Matériau EPDM

Référence	Description	Base mm	Couleur
66.526.01	Support dame de nage latéral	230x98	gris

Daviers latéraux pour amarre

Référence	Ø trou mm	Couleur
66.002.01	10	noir
66.002.02	18	noir
66.003.01	10	gris

BateauShop.com Accastillage en ligne
OSCULATI

Référence	Description	Base mm	Hauteur mm	Trou mm	Couleur
66.244.00	porte pavillon incliné à encastrement	100x85	-	-	noir

Mât de pavillon droit avec filetage en EPDM

Référence	Ø base mm	Couleur	Hampe Optional
66.233.00	75	noir	66.390.04

Mât de pavillon en inox fileté

Référence	Longueur cm	Ø mm	À enfiler
66.390.04	40	14	dans la base 66.233.00

Référence	Description	Couleur	Ø base mm
66.008.00	Poignée d'étrave en **acier inox** avec tissu en **néoprène**	noir	-
66.005.00	Support d'aviron latéral en EPDM	noir	110

◢ 66.005.00

◢ 66.008.00

◢ 66.009.00

◢ 66.009.00 / 66.420.00

Référence	Description
66.009.00	Poignée de levage en **alliage léger** (seulement la poignée). A combiner aux supports 66.420.00/01.

Support en caoutchouc EPDM

Référence	Description
66.420.00	Base 130x200 mm, couleur noir. A jumeler avec poignée 66.009.00

Anneaux en « D » en EPDM

Référence	Description	Couleur
66.006.00	complète de support	noir
66.006.01	uniquement bague à ouverture de mm. 23, brins mm. 3 en **acier inox**	-

◢ 66.006.00

► Profils en caoutchouc EPDM pour canots pneumatiques

Profilés de quille ou latéraux

Référence	Section mm	Couleur	m
66.016.01	60x2	noir	24
66.016.02	60x2	gris	24
66.020.01	90x2	noir	24
66.020.00	90x2	gris	24
66.018.01	80x3	noir	24
66.018.02	80x3	gris	24
66.017.01	110x3	noir	24
66.017.02	110x3	gris	24

Profil anti-embruns, pare-battage

Référence	Section	Couleur	m
66.021.01	3,5x60x16	noir	24
66.021.02	3,5x60x16	gris	24
66.022.01	3x90x26	noir	24
66.022.02	3x90x26	gris	24

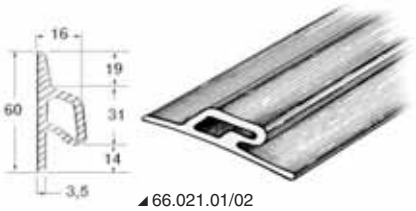

◢ 66.021.01/02

◢ 66.022.01/02





Profil anti-embruns double

Référence	Section mm	Couleur	m
66.023.02	115x21,4	gris	24



◢ 66.026.xx

Profil de finition

Référence	Section mm	Couleur	m
66.025.01	2x34,10x13,5	noir	24
66.025.02	2x34,10x13,5	gris	24
66.026.01	2x2x40	noir	24
66.026.02	2x2x40	gris	24





◢ 66.025.xx

► Bâches pour canots et accessoires

Fabriqués en tissu de **polyester gris clair** lourd recouvert en **PVC**, totalement imperméable. Finitions de grande qualité assurant un maximum de garantie et longévité.

Bâches pour canots

Référence	Pour bateaux pneumatiques m	Référence	Pour bateaux pneumatiques m
66.499.00	1,90/2,10	**66.503.00**	3,40/3,80
66.500.00	2,00/2,60	**66.504.00**	3,80/4,20
66.501.00	2,70/2,95	**66.505.00**	4,20/4,60
66.502.00	3,00/3,40	**66.506.00**	4,60/5,00

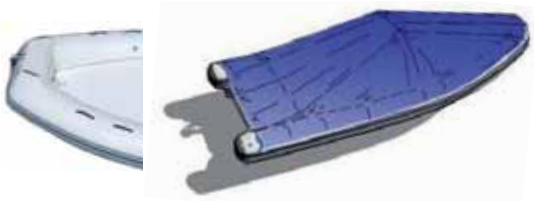

Bâches pour canots pointe carrée

Référence	Pour canots m	Couleur
66.507.00	5,20 / 5,40	Gris clair
66.508.00	5,50 / 5,70	Bleu
66.509.00	5,90 / 6,10	Bleu

Bâches pour canots pointe ronde

Référence	Pour canots m	Couleur
66.514.01	5,50	Bleu
66.514.02	6,00	Bleu
66.514.03	6,50	Bleu
66.514.04	7,00	Bleu

Crochet en plastique

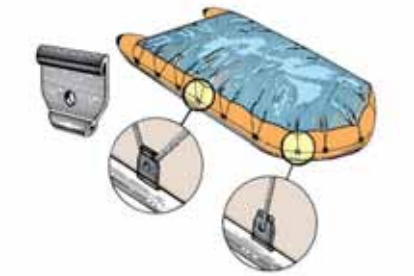

Pour la fixation des bâches et des biminis sur les canots. Conçu de façon à pouvoir travailler aussi bien avec l'élastique vertical qu'avec l'élastique continu.

Référence	Couleur
66.111.00	noir

Crochet en plastique



Pour bâches de canots avec réglage de la sangle de 25 mm.

Référence	Couleur
66.592.00	noir

BateauShop.com Accastillage en ligne
OSCULATI